



▶ LINEA FORNI

Infornatore integrato per forni a piani





Infornare e sfovnare non è mai stato così semplice!

Nato per agevolare le manovre di infornamento e sfornamento, l'infornatore integrato si distingue per praticità d'utilizzo ed enorme riduzione dei tempi di lavoro, oltre a garantire un'assoluta libertà di movimento agli operatori.

Nessun ingombro

Facilità di utilizzo

Nessuno sforzo

Pasta senza stress

Riduzione dei tempi

Riduzione
dei passaggi manuali



00.00"



INFORNAMENTO: 1 minuto

01.00"



Posizionamento dell'infornatore



Trasferimento della pasta
dal minitelaio



Inserimento del telaio
nella camera



Estrazione del telaio
per infornamento

Pratico trasferimento della pasta

Un accurato studio è stato dedicato al sistema di movimentazione del telaio.

Le operazioni di infornamento e sfornamento vengono eseguite da un unico operatore con pochi e semplici movimenti e soprattutto con poca fatica.

La pasta formata nella cella di lievitazione viene trasferita sull'infornatore da un minitelaio (optional) o da un girapane (optional).

Grazie a questo sistema è possibile eliminare il tradizionale passaggio manuale, evitando quindi di stressare il prodotto.

Uno speciale telaio (optional) permette di eseguire con estrema facilità le operazioni di infornamento e di sfornamento.

Ultimato lo sfornamento, con un movimento ancora più semplice, il telaio scarica il pane direttamente nelle ceste sottostanti.

Le ceste vengono infine impilate su un apposito carrello per un comodo spostamento.

▶ INGOMBRO

Mai più problemi di spazio!

Un'enorme praticità dell'infornatore integrato è data dalla mancanza d'ingombro offerta dopo l'utilizzo.

Nella posizione di riposo l'infornatore è infatti alloggiato all'altezza della cappa, mantenendo la possibilità di transitare sotto con i carrelli e non occupando quindi spazio prezioso.



▶ Infornamento



▶ Sfornamento



▶ Posizione di riposo

00.00"



SFORNAMENTO: 1 minuto

01.00"



▶ Inserimento del telaio nella camera



▶ Estrazione del telaio per sfornamento




▶ Scarico nelle ceste



▶ Spostamento delle ceste tramite carrello

DIMENSIONI

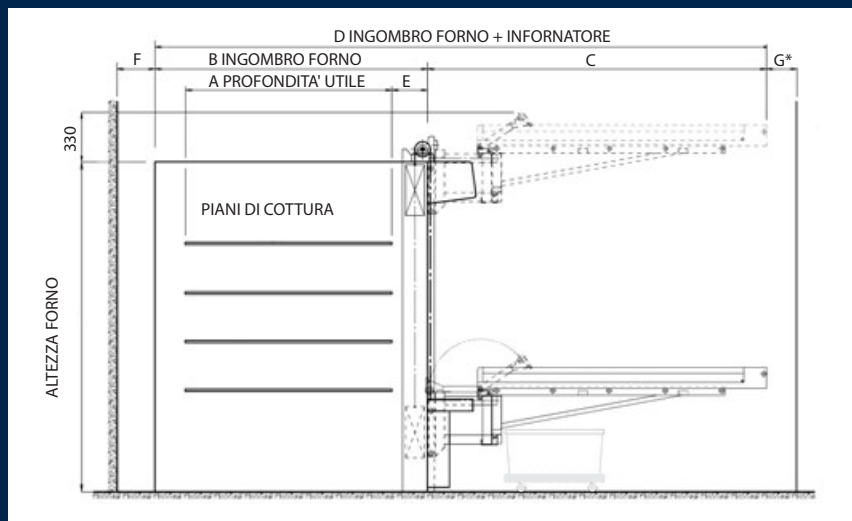

	A	B	C	D	E	F	G*
DRAGO 890	1700	2680	2570	5250	360	-	50
TWIN DRAGO 890	2140	3120	3010	6130	360	-	50
SYNCRON	2580	3560	3450	7010	360	-	50
DRAGO 895	1700	3000	2650	5650	440	300	50
	2140	3440	3090	6530	440	300	50
	2580	3880	3530	7410	440	300	50
DRAGO 896	1700	2820	2570	5390	350	-	50
	2140	3260	3010	6270	350	-	50
	2580	3700	3450	7150	350	-	50
ELETTRODRAGO 204 AVANT	1260	1900	2105	4005	340	-	50
ELETTRODRAGO ELEKTROS 207	1400	2040	2245	4285	340	-	50
	1700	2340	2545	4885	340	-	50
	2140	2780	2985	5765	340	-	50
	2580	3220	3425	6645	340	-	50
TV DRAGO 200	1700	2575	2885	5460	500	300	50
	2140	3015	3325	6340	500	300	50
	2580	3455	3765	7220	500	300	50
DRAGO 896 S204 MONO E DUALTHERM	1700	3062	2650	5712	440	-	50
	2140	3502	3090	6592	440	-	50
	2580	3942	3530	7472	440	-	50
TV SYNT 206 larghezza 84 mm	1260	1910	2310	4220	360	-	50
	1700	2350	2750	5100	360	-	50
	2140	2790	3190	5980	360	-	50
	2580	3230	3630	6860	360	-	50
TV SYNT 206 larghezza da 124 a 248 mm	1700	2430	2830	5260	440	-	50
	2140	2870	3270	6140	440	-	50
	2580	3310	3710	7020	440	-	50

Installando l'informatore integrato l'ingombro del forno aumenta in larghezza di 260 mm rispetto alla misura indicata nel listino.
 Il sistema di sfornamento necessita dell'accessorio "telaio speciale inforna/sforna".
 Per il pane piccolo si consiglia l'accessorio "carrello porta ceste".
 * La misura G, con il sistema di sfornamento pane piccolo, aumenta di 400 mm (G=450 mm).



Immagini, misure e dati tecnici non sono impegnativi, quindi soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.



Ing. POLIN & C. S.p.A.

Viale dell'Industria, 9 - 37135 Verona - Italy - Tel. +39 045 8289111 - Fax + 39 045 8289122 - www.polin.it - polin@polin.it