


DRAGO 890 TWIN



- N° 1 vaporizzatore per ogni camera
(escluso larghezza 62 che ha una vaporiera ogni 2 camere).
- Piani di cottura in fibrocemento
- Cappe con aspiratore vapori
- Silenziatore camino e pannelli per insonorizzazione bancale.
- Termostato di sicurezza
- Testate vaporiere e relativa raccorderia in materiale anticorrosione
- Portine bocca con cristallo smontabile basso emissivo
- Comando vaporiere con elettrovalvola temporizzata (escluso SIMPLE)
- Accensione automatica (escluso SIMPLE)
- Timer fine cottura (escluso SIMPLE)

Arrivo forza motrice	400/3N~/50
Arrivo tubazione acqua fredda	Ø ¾" GAS
Tubazione scarico acqua vaporiere	Ø 1" GAS
Arrivo tubazione combustibile	-----
Tubazione scarico vapori	DR. 62 Ø 150 mm DR. 124 Ø 250 mm*
Tubazione scarico fumi	Ø 150 mm

* Diametro minimo tubazione scarico vapori 200 mm.

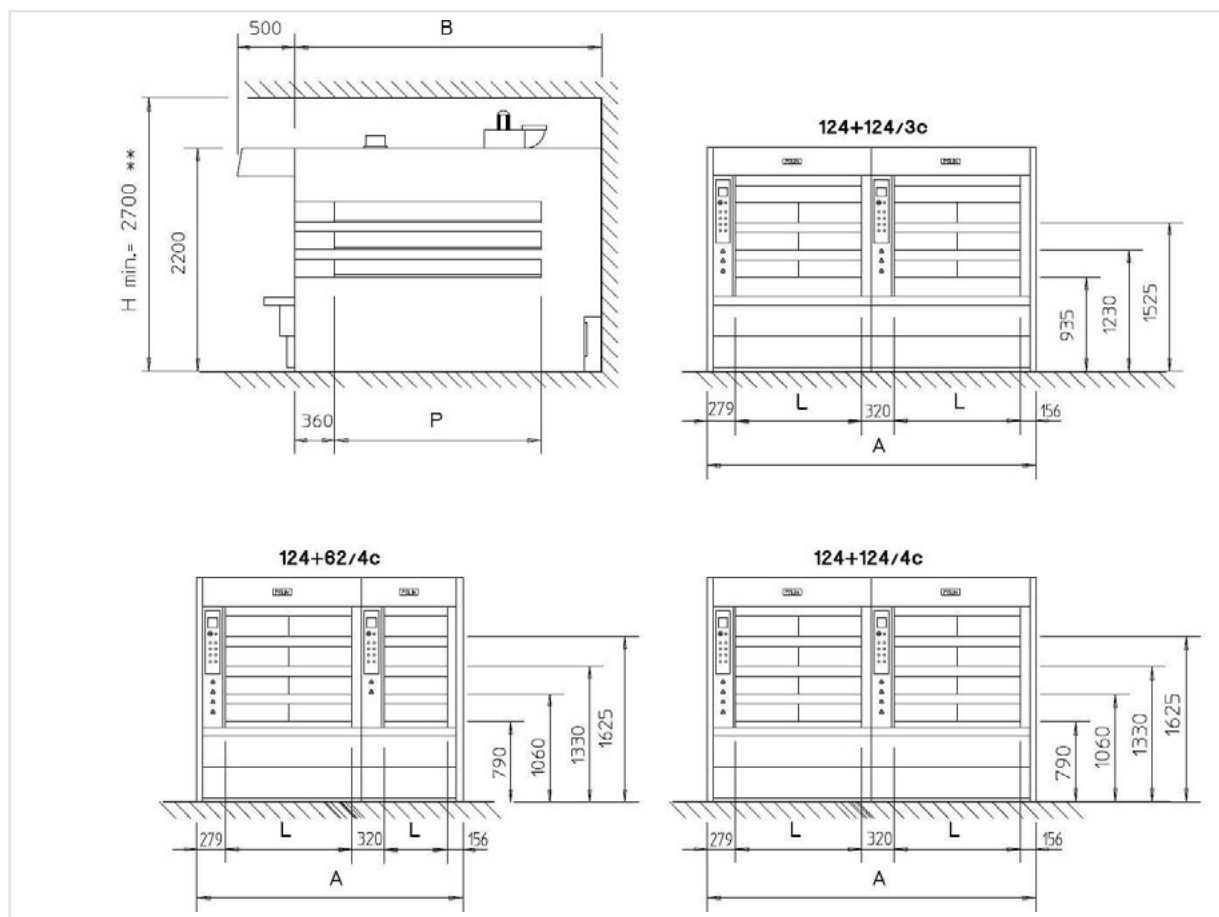

** 2800 con motore a 2 velocità

	Superficie di cottura	Camere	Dimensione utile camere		Dimensione ingombro		Potenza installata		
			larghezza	profondità	larghezza	profondità	termica	elettrica	
	mq	n°	L mm	P mm	A mm	B mm	kcal/hx1000	kW	
12,6(62+124)x170-4	12,6	4+4	1860	1700	2615	2680	111	6,2	
15,9(62+124)x214-4	15,9	4+4	1860	2140	2615	3120	120	6,2	
19,2(62+124)x258-4	19,2	4+4	1860	2580	2615	3560	127	6,2	
12,6(124+124)x170-3	12,6	3+3	2480	1700	3235	2680	110	7,8	
16,8(124+124)x170-4	16,8	4+4	2480	1700	3235	2680	140	7,8	
16,0(124+124)x214-3	16,0	3+3	2480	2140	3235	3120	130	7,8	
21,2(124+124)x214-4	21,2	4+4	2480	2140	3235	3120	150	7,8	
19,2(124+124)x258-3	19,2	3+3	2480	2580	3235	3560	150	7,8	
25,6(124+124)x258-4	25,6	4+4	2480	2580	3235	3560	156	7,8	