


DRAGO 895



- N° 1 vaporizzatore per ogni camera
- Piani di cottura in fibrocemento
- Cappa con aspiratore vapori
- Silenziatore camino e pannelli per insonorizzazione bancale
- Termostato di sicurezza
- Portine bocca con cristallo smontabile basso emissivo
- Comando vaporiere con elettrovalvola temporizzata (escluso SIMPLE)
- Accensione automatica (escluso SIMPLE)
- Timer fine cottura (escluso SIMPLE)

Forza motrice	400/3N~/50
Tubazione acqua fredda	Ø ¾" GAS
Tubazione scarico acqua vaporiere	Ø 1" GAS
Arrivo tubazione combustibile	-----
Uscita scarico vapori	Ø 250 mm (*)
Tubazione scarico fumi	Ø 200 mm

(*) Diametro minimo tubazione scarico vapori 200 mm.

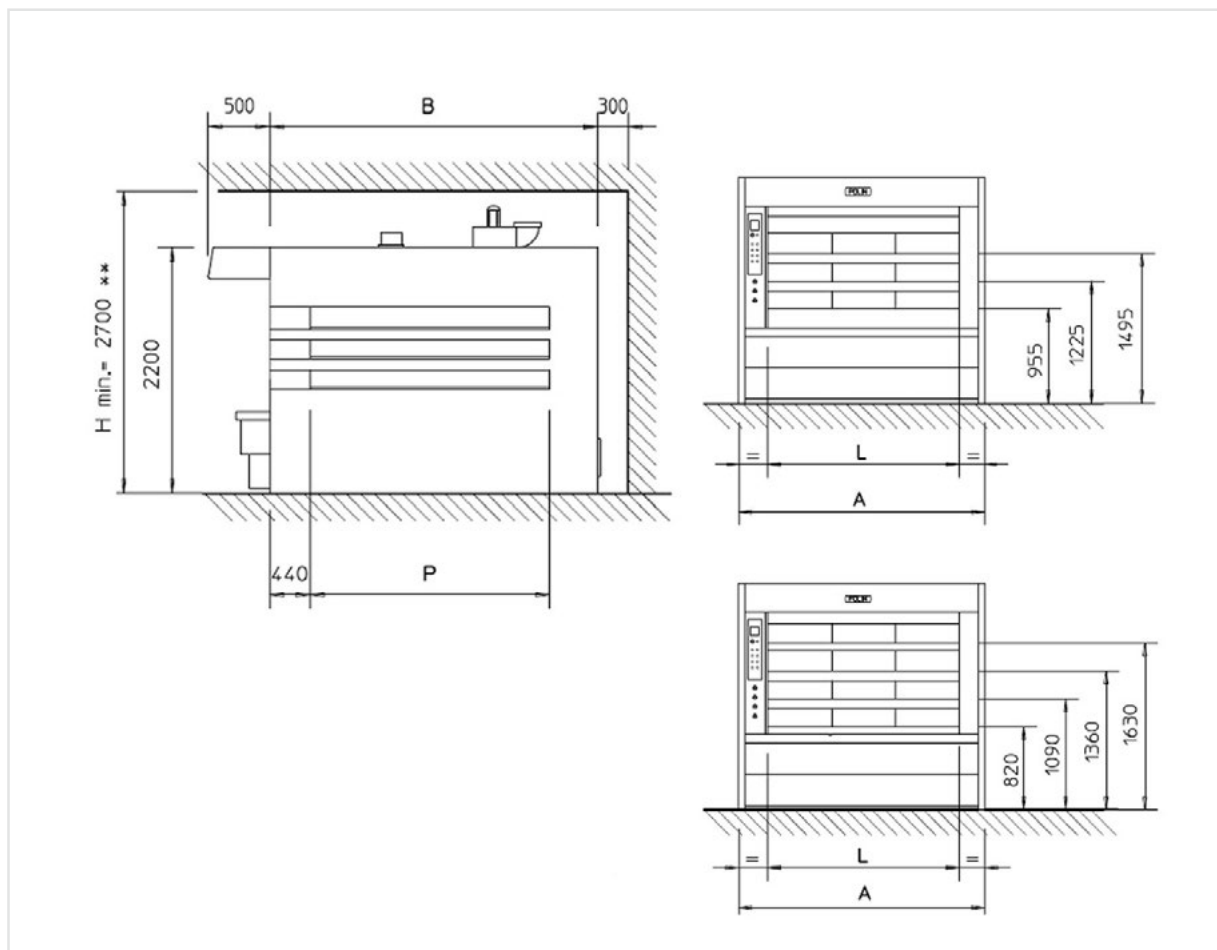

** 2800 con motore a 2 velocità

	Superficie di cottura	Camere	Dimensione utile camere		Dimensione ingombro		Potenza installata		
			larghezza	profondità	larghezza	profondità	termica	elettrica	
	mq	n°	L mm	P mm	A mm	B mm	kcal/hx1000	kW	
9,4/186x170-3	9,4	3	1860	1700	2595	3000	90	4,8	
12,5/186x170-4	12,5	4	1860	1700	2595	3000	89	4,8	
12/186x214-3	12	3	1860	2140	2595	3440	90	4,8	
16/186x214-4	16	4	1860	2140	2595	3440	89	4,8	
14/186x258-3	14	3	1860	2580	2595	3880	90	4,8	
19/186x258-4	19	4	1860	2580	2595	3880	89	4,8	