



► LINEA FORNI


## Forno ventilato Wind per pane e pasticceria



Frutto della grande esperienza Polin, i forni elettrici ventilati Wind, per l'estrema versatilità di funzionamento e per gli ingombri estremamente ridotti, soddisfano le esigenze dei laboratori di panificazione, di pasticceria e dei terminali di cottura. Sono dotati di resistenze elettriche corazzate inox per alte temperature, di vaporizzatore a nebulizzazione d'acqua e garantiscono una rapida ed uniforme cottura del prodotto.




## 4060/5 4080/5 4666/5

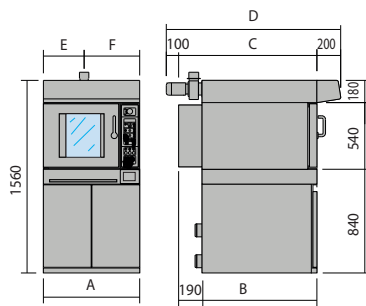

|               | A   | B    | C    | D    | E   | F   |
|---------------|-----|------|------|------|-----|-----|
| <b>4060/5</b> | 780 | 930  | 1120 | 1420 | 330 | 450 |
| <b>4080/5</b> | 780 | 1170 | 1360 | 1660 | 330 | 450 |
| <b>4666/5</b> | 840 | 990  | 1180 | 1480 | 360 | 480 |

|                     | CAPACITÀ PADELLE |          | DIMENSIONI PADELLE | LARGHEZZA MINIMA PORTA | PESO | POTENZA ELETTRICA | LINEA DI ALIMENTAZIONE | INTERRUTT. AUTOMATICO | SEZIONE CAVI |
|---------------------|------------------|----------|--------------------|------------------------|------|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
|                     | n°               | passo mm | mm                 | mm                     | kg   | kW                |                        | A                     | mm²          |
| <b>4060/5 WIND</b>  | 5                | 78       | 400x600            | 550                    | 100  | 6,5               | 400/3N~/50             | 16                    | 4            |
| <b>4060/5 CELLA</b> | 16               | 80       |                    | 790                    | 70   | 2                 | 230/1~/50              | 10                    | 2,5          |
| <b>4080/5 WIND</b>  | 5                | 78       | 400x800            | 550                    | 120  | 8,5               | 400/3N~/50             | 20                    | 6            |
| <b>4080/5 CELLA</b> | 8                | 80       |                    | 790                    | 70   | 2                 | 230/1~/50              | 10                    | 2,5          |
| <b>4666/5 WIND</b>  | 5                | 78       | 400x600<br>460x660 | 550                    | 120  | 8,5               | 400/3N~/50             | 20                    | 6            |
| <b>4666/5 CELLA</b> | 16               | 80       |                    | 850                    | 70   | 2                 | 230/1~/50              | 10                    | 2,5          |

6040/5

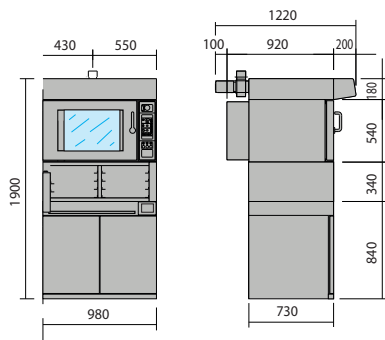

COMPOSIZIONI



WIND+BOX PORTAPADELLE



6040/5+2STL



4060/5+3STA

Wind+Stratos

|                     | CAPACITÀ<br>PADELLE |             | DIMENSIONI<br>PADELLE | LARGHEZZA<br>MINIMA PORTA | PESO | POTENZA<br>ELETTRICA | LINEA DI<br>ALIMENTAZIONE | INTERRUTT.<br>AUTOMATICO | SEZIONE<br>CAVI |
|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|------|----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
|                     | n°                  | passo<br>mm | mm                    | mm                        | kg   | kW                   |                           | A                        | mm <sup>2</sup> |
| <b>6040/5 WIND</b>  | 5                   | 78          | 600x400               | 550                       | 100  | 8,5                  | 400/3N~/50                | 20                       | 6               |
| <b>6040/5 CELLA</b> | 14                  | 88          |                       | 800                       | 75   | 2                    | 230/1~/50                 | 16                       | 2,5             |

 CAPPA DI ASPIRAZIONE IN TUTTI I MODELLI

## CELLA DI LIEVITAZIONE




COSTRUITA IN ACCIAIO INOX ED È DOTATA DI RESISTENZE TERMOSTATE PER IL RISCALDAMENTO E L'UMIDIFICAZIONE

 UMIDOSTATO



PIANO DI LAVORO ESTRAIBILE DELLA CELLA

# 4060/10 4080/10 4666/10 6040/9



|                | A   | B    | C    | D    | E   | F   |
|----------------|-----|------|------|------|-----|-----|
| <b>4060/10</b> | 780 | 930  | 1120 | 1420 | 330 | 450 |
| <b>4080/10</b> | 780 | 1170 | 1360 | 1660 | 330 | 450 |
| <b>4666/10</b> | 840 | 990  | 1180 | 1480 | 360 | 480 |
| <b>6040/9</b>  | 980 | 730  | 920  | 1220 | 430 | 550 |

|                      | CAPACITÀ<br>PADELLE |             | DIMENSIONI<br>PADELLE | LARGHEZZA<br>MINIMA PORTA | PESO | POTENZA<br>ELETTRICA | LINEA DI<br>ALIMENTAZIONE | INTERRUTT.<br>AUTOMATICO | SEZIONE<br>CAVI |
|----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|------|----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
|                      | n°                  | passo<br>mm | mm                    | mm                        | kg   | kW                   |                           | A                        | mm²             |
| <b>4060/10 WIND</b>  | 10                  | 89          | 400x600               | 790                       | 180  | 13                   | 400/3N~/50                | 25                       | 6               |
| <b>4060/10 CELLA</b> | 16                  | 80          |                       | 790                       | 70   | 2                    | 230/1~/50                 | 10                       | 2,5             |
| <b>4080/10 WIND</b>  | 10                  | 89          | 400x800               | 790                       | 200  | 17                   | 400/3N~/50                | 40                       | 10              |
| <b>4080/10 CELLA</b> | 8                   | 80          |                       | 790                       | 70   | 2                    | 230/1~/50                 | 10                       | 2,5             |
| <b>4666/10 WIND</b>  | 10                  | 89          | 400x600<br>460x660    | 850                       | 200  | 17                   | 400/3N~/50                | 40                       | 10              |
| <b>4666/10 CELLA</b> | 16                  | 80          |                       | 850                       | 70   | 2                    | 230/1~/50                 | 10                       | 2,5             |
| <b>6040/9 WIND</b>   | 9                   | 89          | 600x400               | 1.000                     | 180  | 17                   | 400/3N~/50                | 50                       | 10              |
| <b>6040/9 CELLA</b>  | 14                  | 88          |                       | 800                       | 75   | 2                    | 230/1~/50                 | 16                       | 2,5             |

 Optional

4080/16



LE LAMPADE ALOGENE RISULTANO FACILMENTE SOSTITUIBILI


TASTIERE DEDICATE



WIND 4080/16  
Standard



WIND 4080/16  
50 programmi

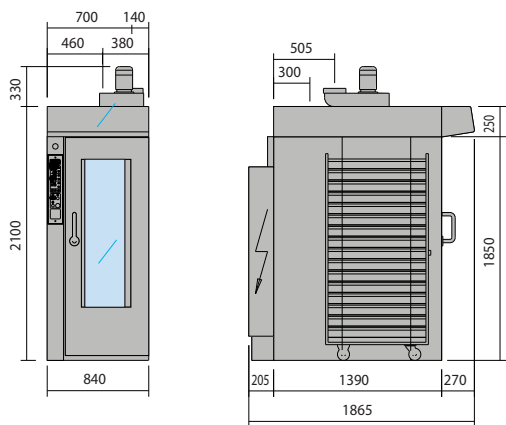

|              | CAPACITÀ<br>PADELLE |             | DIMENSIONI<br>PADELLE | LARGHEZZA<br>MINIMA PORTA | PESO | POTENZA<br>ELETTRICA | LINEA DI<br>ALIMENTAZIONE | INTERRUTT.<br>AUTOMATICO | SEZIONE<br>CAVI |
|--------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|------|----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
|              | n°                  | passo<br>mm | mm                    | mm                        | kg   | kW                   |                           | A                        | mm²             |
| 4080/16 WIND | 16                  | 93          | 400x800               | 850                       | 440  | 34                   | 400/3N~/50                | 63                       | 16              |



## WIND GAS


I modelli Wind gas, frutto anch'essi della grande esperienza Polin sono dotati di scambiatore di calore con ampia superficie radiante per favorire un elevato rendimento con un minor consumo di energia, bruciatore atmosferico in acciaio inox per il funzionamento a gas metano o GPL, circuito dei fumi di combustione separato da quelli di cottura.

**1** BRUCIATORE PER IL FUNZIONAMENTO A GAS O GPL

**2** CAMERA DI COMBUSTIONE

**3** SCAMBIATORE DI CALORE

## 4060/8 gas

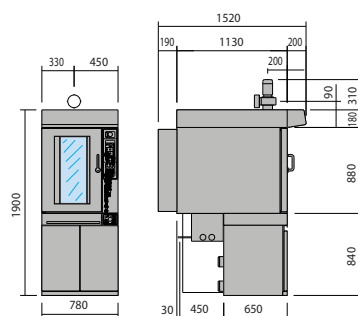

|                     | CAPACITÀ<br>PADELLE |             | DIMENSIONI<br>PADELLE | LARGHEZZA<br>MINIMA PORTA | PESO | POTENZA<br>ELETTRICA | LINEA DI<br>ALIMENTAZIONE | INTERRUTT.<br>AUTOMATICO | SEZIONE<br>CAVI |
|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|------|----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
|                     | n°                  | passo<br>mm | mm                    | mm                        | kg   | kW                   |                           | A                        | mm <sup>2</sup> |
| <b>4060/8 WIND</b>  | 8                   | 89          | 400x600               | 790                       | 250  | 1                    | 400/3N~/50                | 10                       | 2,5             |
| <b>4060/8 CELLA</b> | 8                   | 80          | 400x600               | 790                       | 70   | 2                    | 230/1~/50                 | 10                       | 2,5             |

## TASTIERE

|                                                                                                                                      | 100P                                                                              | 200P                                                                                | TOUCH  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                      |  |  |        |
|  PROGRAMMI DI COTTURA                               | 100                                                                               | 200                                                                                 | 300                                                                                       |
|  FASI PER OGNI CICLO DI COTTURA                     | 12                                                                                | 6                                                                                   | 10                                                                                        |
|  DISPLAY                                            | GRAPHIC LCD<br>8 righe<br>128X64                                                  | GRAPHIC LCD<br>4,8"<br>320x240                                                      | TOUCH SCREEN<br>7"<br>800x480                                                             |
|  RICETTE PROTETTE DA PASSWORD                      | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |
|  FUNZIONE STAND-BY ENERGETICO                     | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |
|  ACCENSIONE AUTOMATICA<br>GIORNALIERA/SETTIMANALE | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |
|  ALLARMI CON VISUALIZZAZIONE GUASTI               | <input checked="" type="checkbox"/>                                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |
|  FUNZIONI AVANZATE RISPARMIO ENERGETICO           | <input type="checkbox"/>                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |
|  CONTALITRI                                       | <input type="checkbox"/>                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |
|  VALVOLA MOTORIZZATA SCARICO VAPORI               | <input type="checkbox"/>                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |
|  CHIAVE DI SALVATAGGIO PROGRAMMI                  | <input type="checkbox"/>                                                          | <input type="checkbox"/>                                                            | <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |
|  PORTA USB                                        | <input type="checkbox"/>                                                          | -                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/>                                                       |
|  PRESA SERIALE 232                                | -                                                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                                 | -                                                                                         |



**Ing. POLIN & C. S.p.A.**

Viale dell'industria, 9

37135 Verona - Italy

Tel. +39 045 8289111

Fax + 39 045 8289122

[www.polin.it](http://www.polin.it)

[polin@polin.it](mailto:polin@polin.it)