


CELLE LIEVITAZIONE AVANT

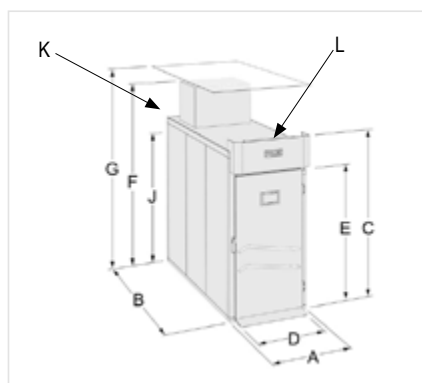

(C) 2520 mm - (F) 3100 mm - (G) 3100 mm

DATI TECNICI PER PREDISPOSIZIONE

MINIMA LARGHEZZA = $A + 50 \text{ mm}$ / MINIMA PROFONDITÀ = $B + 100 \text{ mm}$
MINIMA ALTEZZA PER INSTALLAZIONE = VEDI FONDO TABELLA

K = POSIZIONE DEI CONDOTTI DI SCARICO E CARICO ACQUA

CARICO ACQUA

ALTEZZA: 250 cm

SEZIONE: 1/2 CON VALVOLA A SFERA E RIDUTTORE DI PRESSIONE

SCARICO ACQUA

ALTEZZA: 20 cm MASSIMO

SEZIONE: DIAM. 32 (IL PRODOTTO VIENE FORNITO CON CORREDO TUBO SCARICO DIAM. 32)

L = POSIZIONE DELL'INGRESSO ALIMENTAZIONE ELETTRICA


ALTEZZA: 250 cm

SEZIONE: 2,5 MMQ. SE LA DISTANZA TRA LA MACCHINA E IL SEZIONATORE È INFERIORE A 15 MT


STRUTTURA	
Pannelli	Isotermici (Coibentati)
Tipo di isolamento	Schiuma di poliuretano iniettato ad alta densità
Densità isolamento	42 Kgs/mc
Spessore isolamento	80 mm
Giunzione tra i pannelli	Ganci eccentrici a doppio effetto
Angoli dei pannelli interni	Interamente raggiati
Angoli alla base dei pannelli interni	Arrotondati con profili in PVC
Superficie interna	Acciaio inox AISI 304
Superficie esterna	Lamiera zincata pre-verniciata grigia
Superficie esterna frontale	Acciaio INOX AISI 304
Batticarrello su perimetro interno	Acciaio inox AISI 304
Oblò per la visualizzazione del prodotto	N°1 per porta
Batticarrello su perimetro interno	Acciaio INOX AISI 304
CERNIERE	
Grado di finitura	Verniciate con coperture in plastica
Autosollevanti	Per facilitare l'apertura e non usurare la guarnizione
SISTEMA DI CHIUSURA	
Tipo di meccanismo	Sistema autochiudente (con pistone a gas)
Tipo di maniglia	Ergonomica su tutta la lunghezza della porta
Apertura di sicurezza	A spinta
DISTRIBUZIONE ARIA	
Caratteristiche del flusso	Monodirezionale – con eiezione fuori prodotto
Canali orizzontali	Assenti
Canali verticali	Assenti
Velocità aria interno cella	Impostabile in funzione della fase e dei carichi attivati
Riscaldamento	Resistenze in INCOLOY 800
Sbrinamento	Resistenze in INCOLOY 800
UNITÀ DI RISCALDAMENTO E UMIDIFICAZIONE	
Struttura	Acciaio INOX AISI 304
Umidificazione	Con resistenze corazzate immerse
Riscaldamento	Con resistenze corazzate
Controllo / regolazione livello	Scheda elettronica dedicata
Range umidità relativa	20% - 99%
Range temperatura	Temperatura ambiente ÷ +42°C
PANNELLO COMANDO E CONTROLLO	
Sensore temperatura	Elettronico
Sensore umidità	Elettronico
Quadro elettrico di potenza	Rispondente alle norme vigenti
Sistema di comando, controllo e visualizzazione	Sopraporta con scheda dedicata
Illuminazione interna	Lampade LED
FUNZIONAMENTO E PROGRAMMI	
Programmi	Manuale + accensione automatica programmabile day by day
Visualizzazione allarmi	Segnale sonoro e visivo con codice identificativo su display
Memoria allarmi	N°1

TIPO	Larghezza esterna A	Lunghezza esterna B	Larghezza interna utile	Lunghezza interna utile	N° porte	Larghezza utile porta	Capacità carrelli Roto						Capacità telai			Assorbimento (max)	
							4060	4666	4676	6065	6080	80100	80120	64x230 (L=170)	64x274 (L=214)		64x318 (L=258)
	mm	mm	mm	mm		mm											kW
119x139	1190	1390	960	1020	1	960	2	1	1	1	1	1	--	--	--	--	5,4
119x159	1190	1590	960	1220	1	960	3	2	2	1	1	1	1	--	--	--	5,4
119x179	1190	1790	960	1420	1	960	4	2	2	2	2	1	1	--	--	--	5,4
119x199	1190	1990	960	1620	1	960	4	3	3	2	2	1	1	--	--	--	5,4
119x219	1190	2190	960	1820	1	960	5	3	3	2	2	1	1	--	--	--	5,4
119x239	1190	2390	960	2020	1	960	6	3	3	3	3	1	1	--	--	--	5,4
119x259	1190	2590	960	2220	1	960	6	4	4	3	3	2	1	--	--	--	5,4
119x279	1190	2790	960	2420	1	960	7	4	4	3	3	2	1	1	--	--	5,4
119x299	1190	2990	960	2620	1	960	8	5	5	3	3	2	2	1	--	--	5,4
119x319	1190	3190	960	3820	1	960	8	5	5	4	4	2	2	1	1	--	5,4
119x339	1190	3390	960	3020	1	960	9	5	5	4	4	2	2	1	1	--	5,4
119x359	1190	3590	960	3220	1	960	10	6	6	4	4	3	2	1	1	1	5,4
139x139	1390	1390	1160	1020	1	1160	2	2	2	1	1	1	--	--	--	--	5,4
139x159	1390	1590	1160	1220	1	1160	4	2	2	1	1	1	--	--	--	--	5,4
139x179	1390	1790	1160	1420	1	1160	4	4	3	2	2	1	1	--	--	--	5,4
139x199	1390	1990	1160	1620	1	1160	5	4	4	2	2	1	1	--	--	--	5,4
139x219	1390	2190	1160	1820	1	1160	6	4	4	2	2	2	1	--	--	--	5,4
139x239	1390	2390	1160	2020	1	1160	7	6	5	3	3	2	1	--	--	--	5,4
139x259	1390	2590	1160	2220	1	1160	8	6	5	3	3	2	1	--	--	--	5,4
139x279	1390	2790	1160	2420	1	1160	8	6	6	3	3	2	1	1	--	--	5,4
139x299	1390	2990	1160	2620	1	1160	8	7	6	3	3	3	2	1	--	--	5,4
139x319	1390	3190	1160	3820	1	1160	9	8	7	4	4	3	2	1	1	--	5,4
139x339	1390	3390	1160	3020	1	1160	10	8	7	4	4	3	2	1	1	--	5,4
139x359	1390	3590	1160	3220	1	1160	12	9	8	4	4	3	2	1	1	1	5,4
179x139	1790	1390	1400	1020	2	1400	4	4	2	2	2	1	1	--	--	--	5,4
179x159	1790	1590	1400	1220	2	1400	5	4	2	2	2	1	1	--	--	--	5,4
179x179	1790	1790	1400	1420	2	1400	6	4	4	4	2	1	1	--	--	--	5,4
179x199	1790	1990	1400	1620	2	1400	7	6	5	4	3	1	1	--	--	--	5,4
179x219	1790	2190	1400	1820	2	1400	9	6	5	6	4	1	1	--	--	--	5,4
179x239	1790	2390	1400	2020	2	1400	9	6	6	6	4	2	1	--	--	--	5,4
179x259	1790	2590	1400	2220	2	1400	10	8	6	6	4	2	1	--	--	--	5,4
179x279	1790	2790	1400	2420	2	1400	11	8	8	6	5	2	2	2	--	--	11,0
179x299	1790	2990	1400	2620	2	1400	12	10	8	8	6	2	2	2	--	--	11,0
179x319	1790	3190	1400	3820	2	1400	13	10	8	8	6	2	2	2	2	--	11,0
179x339	1790	3390	1400	3020	2	1400	14	10	9	8	7	3	2	2	2	--	11,0
179x359	1790	3590	1400	3220	2	1400	15	12	10	10	8	3	2	2	2	2	11,0

TIPO	Larghezza esterna A	Lunghezza esterna B	Larghezza interna utile	Lunghezza interna utile	N° porte	Larghezza utile vano	Capacità carrelli Roto						Capacità telai			Assorbimento (max)	
							4060	4666	4676	6065	6080	80100	80120	64x230 (L=170)	64x274 (L=214)		64x318 (L=258)
	mm	mm	mm	mm		mm											kW
199x139	1990	1390	1600	1020	2	1600	5	3	3	2	2	1	1	--	--	--	5,4
199x159	1990	1590	1600	1220	2	1600	5	5	4	2	2	1	1	--	--	--	5,4
199x179	1990	1790	1600	1420	2	1600	6	6	5	4	2	1	1	--	--	--	5,4
199x199	1990	1990	1600	1620	2	1600	7	6	6	4	4	1	1	--	--	--	5,4
199x219	1990	2190	1600	1820	2	1600	8	7	7	4	4	2	2	--	--	--	5,4
199x239	1990	2390	1600	2020	2	1600	9	8	7	6	4	2	2	--	--	--	5,4
199x259	1990	2590	1600	2220	2	1600	10	19	8	6	5	2	2	--	--	--	5,4
199x279	1990	2790	1600	2420	2	1600	10	10	9	6	5	2	2	2	--	--	11,0
199x299	1990	2990	1600	2620	2	1600	12	10	9	8	6	3	3	2	--	--	11,0
199x319	1990	3190	1600	3820	2	1600	13	12	10	8	7	3	3	2	2	--	11,0
199x339	1990	3390	1600	3020	2	1600	14	12	10	8	8	3	3	2	2	--	11,0
199x359	1990	3590	1600	3220	2	1600	15	13	12	8	8	3	3	2	2	2	11,0
219x139	2190	1390	1800	1020	2	1800	5	4	4	2	2	2	1	--	--	--	5,4
219x159	2190	1590	1800	1220	2	1800	6	5	4	4	2	2	2	--	--	--	5,4
219x179	2190	1790	1800	1420	2	1800	8	6	5	4	4	2	2	--	--	--	5,4
219x199	2190	1990	1800	1620	2	1800	8	7	6	4	4	2	2	--	--	--	5,4
219x219	2190	2190	1800	1820	2	1800	9	7	7	4	4	2	2	--	--	--	5,4
219x239	2190	2390	1800	2020	2	1800	11	10	7	6	6	4	2	--	--	--	5,4
219x259	2190	2590	1800	2220	2	1800	13	10	8	6	6	4	3	--	--	--	5,4
219x279	2190	2790	1800	2420	2	1800	14	11	9	6	6	4	4	2	--	--	11,0
219x299	2190	2990	1800	2620	2	1800	16	13	11	8	6	4	4	2	--	--	11,0
219x319	2190	3190	1800	3820	2	1800	16	13	12	8	8	4	4	2	2	--	11,0
219x339	2190	3390	1800	3020	2	1800	17	15	12	8	8	4	4	2	2	--	11,0
219x359	2190	3590	1800	3220	2	1800	19	16	14	8	8	6	4	2	2	2	11,0



Altezza cella = 2310 mm.
Altezza cella (con quadro potenza) = 2580 mm



Altezza cella = 2310 mm.
Altezza cella (con quadro potenza) = 2580 mm