

ELETTRODRAGO CLASSIC




CLASSIC



CLASSIC FIT

- Camere preassemblate completamente indipendenti.
- Resistenze corazzate in acciaio inox
- N° 1 vaporizzatore per ogni camera completo di elettrovalvola
- Cappa con aspiratore vapori a 3 velocità con griglia smontabile
- N°1 tastiera digitale DIGIT 01/E con funzioni speciali di controllo e risparmio energetico (Digit99 programmi c/valvola automatica per Serie Fit)
- Parzializzatore di energia incorporato
- Ottimizzatore di energia incorporato
- Accensione automatica forno giornaliera e settimanale integrata
- Regolazione automatica della temperatura bocca tramite sonda dedicata
- Piani di cottura in cemento armato
- Quadro elettrico generale e gruppo elettrovalvole posizionabili al montaggio sul tetto o nel basamento
- Portine bocca con cristallo smontabile basso emissivo
- Portine a leva a tre posizioni (aperta, chiusa, intermedia) comando lato SX per CLASSIC, comando lato DX per CLASSIC FIT
- Basamento carenato chiuso su piedini
- Elementi premontati per una rapida installazione
- Bancale (Optional).

Arrivo forza motrice	400/3N~/50
Arrivo tubazione acqua fredda vaporiere	Ø ½" GAS
Tubazione scarico acqua vaporiere	Ø 1" GAS
Camino scarico vapore cappa con aspiratore	Ø 150
Camino scarico aria con condensatore vapori (optional)	Ø 200

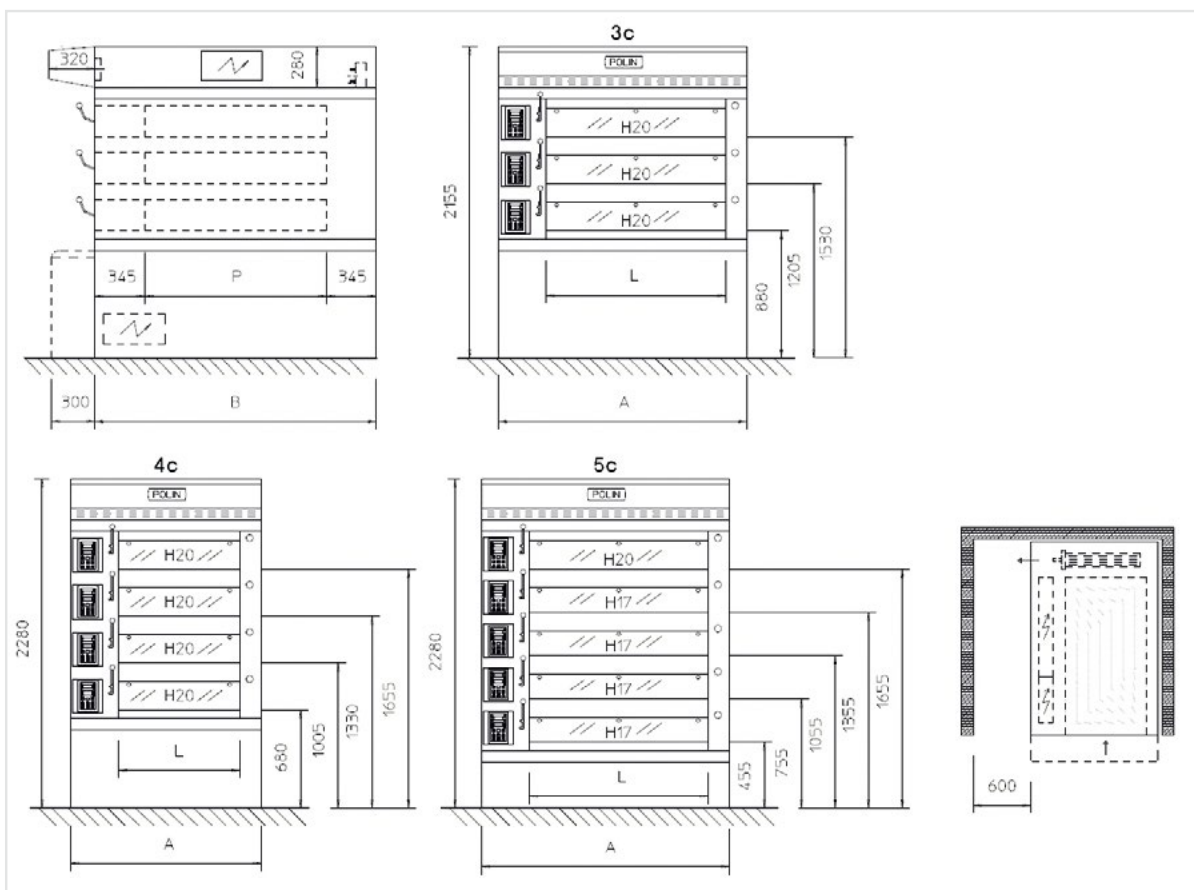

	Camere	Dimensione utile camere		Dimensione ingombro		Potenza installata				
		Larghezza	Profondità	Larghezza	Profondità	Dim. allacciamento elettrico		Con vaporiera ed economizzatore		Con computer gestione panificio
	n°	L mm	P mm	A mm	B mm	kW	Super Power	kW	Super Power	kW
3,2 / 84x126-3	3	840	1260	1320	1950	17,6	28,8	13,2	19,5	9,2
4,2 / 84x126-4	4	840	1260	1320	1950	23,1	38,1	18,8	28,8	12,0
5,3 / 84x126-5	5	840	1260	1320	1950	28,7	47,5	24,3	38,1	14,8
4,3 / 84x170-3	3	840	1700	1320	2390	21,4	35,5	15,7	24,0	11,1
5,7 / 84x170-4	4	840	1700	1320	2390	28,2	47,0	22,6	35,5	14,5
7,1 / 84x170-5	5	840	1700	1320	2390	35,0	58,6	29,4	47,0	18,0
4,7 / 124x126-3	3	1240	1260	1720	1950	22,2	35,7	16,3	24,1	11,6
6,2 / 124x126-4	4	1240	1260	1720	1950	29,3	47,2	23,4	35,7	15,1
7,8 / 124x126-5	5	1240	1260	1720	1950	36,4	58,8	30,5	47,2	18,7
3,1 / 124x84-3	3	1240	840	1600	1460	20,0	36,9	14,8	24,9	10,5
4,2 / 124x84-4	4	1240	840	1600	1460	26,4	48,9	21,2	36,9	13,6
5,2 / 124x84-5	5	1240	840	1600	1460	32,7	60,9	27,6	48,9	16,8