


ELETTRODRAGO AVANT



- Fronte design tipo "AVANT"
- Camere con alimentazione completamente indipendente
- Resistenze ceramiche di massa
- Temperatura massima di esercizio 350°
- N° 1 vaporizzatore per ogni camera completo di elettrovalvola temporizzata
- Riduttore/limitatore pressione acqua di serie
- Cappa con aspiratore vapori ad 1 velocità
- Griglia smontabile per cappa in acciaio inox
- N° 1 tastiera digitale "DIGIT 01/E", per ogni camera con funzioni speciali di controllo e risparmio energetico
- N° 1 nuovo pannello comandi touch screen 5" per ogni camera di serie (a partire da giugno/settembre 2019)
- Parzializzatore di energia incorporato
- Regolazione automatica della temperatura bocca tramite sonda dedicata
- Piani di cottura in cemento armato
- Quadro elettrico accessibile dal davanti per facilitare la manutenzione.
- Testate vaporiere e relativa raccorderia in materiale anticorrosione.
- Portine bocca con cristallo smontabile basso emissivo
- Nuovo sistema di illuminazione con 2 luci per camera (forni larghezza 84 - 1 luce) posizionate in bocca, facilmente sostituibili
- Accensione automatica forno giornaliera e settimanale integrata

Forza motrice	400/3N~/50
Tubazione acqua fredda	Ø 1/2" GAS
Tubazione scarico acqua vaporiere	Ø 1" GAS
Uscita scarico vapore	Ø 250 mm *

* Diametro minimo tubazione scarico vapori 200 mm.

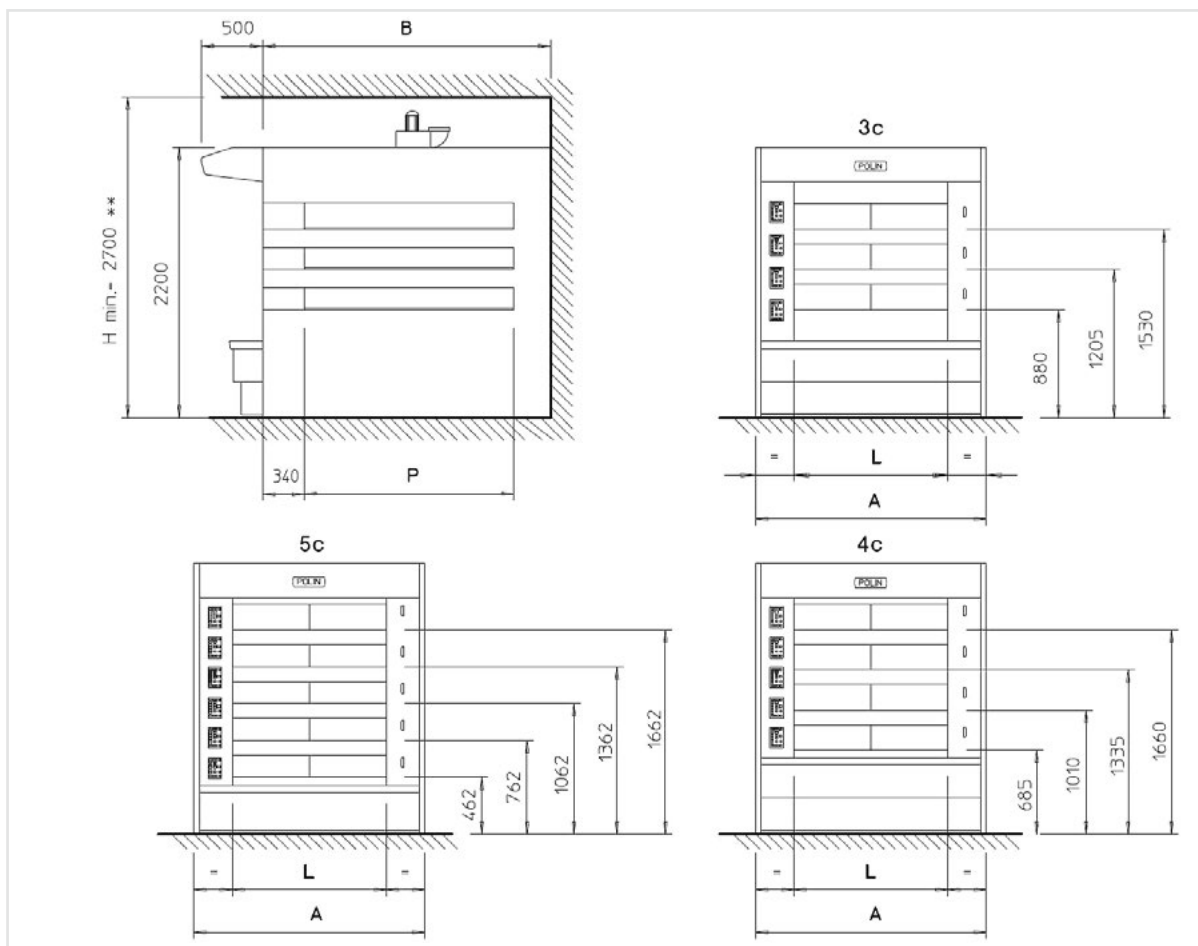

	Camere	Dimensione utile camere		Dimensione ingombro		Potenza installata			
		Larghezza	Profondità	Larghezza	Profondità	Dimensionam. allacciamento elettrico	Con vaporiera ed economizzatore	Con computer gestione panificio	Super power con vaporiere (per dim. all. el.)
	n°	L mm	P mm	A mm	B mm	kW	kW	kW	kW
3,2/84x126-3	3	840	1260	1475	1900	22,5	17,0	8,5	34,8
4,2/84x126-4	4	840	1260	1475	1900	30,0	22,0	12,0	46,2
5,3/84x126-5	5	840	1260	1475	1900	37,0	30,5	20,0	57,6
4,3/84x170-3	3	840	1700	1475	2340	27,5	21,0	11,0	43,5
5,7 / 84x170-4	4	840	1700	1475	2340	36,5	27,5	15,0	57,6
7,1 / 84x170-5	5	840	1700	1475	2340	45,5	37,0	23,5	71,7
5,4 / 84x214-3	3	840	2140	1475	2780	33,0	25,5	13,0	54,0
7,2 / 84x214-4	4	840	2140	1475	2780	43,5	33,0	17,0	71,6
9,0 / 84x214-5	5	840	2140	1475	2780	54,0	44,0	28,0	89,1
6,5 / 84x258-3	3	840	2580	1475	3220	38,0	30,5	15,0	64,4
8,7 / 84x258-4	4	840	2580	1475	3220	50,5	38,0	20,0	85,5
10,8 / 84x258-5	5	840	2580	1475	3220	63,0	51,0	32,5	106,5

	Camere	Dimensione utile camere		Dimensione ingombro		Potenza installata			
		Larghezza	Profondità	Larghezza	Profondità	Dimensionam. allacciamento elettrico	Con vaporiera ed economizzatore	Con computer gestione panificio	Super power con vaporiere (per dim. all. el.)
	n°	L mm	P mm	A mm	B mm	kW	kW	kW	kW
4,7 / 124x126-3	3	1240	1260	1875	1900	26,0	20,0	11,0	40,7
6,2 / 124x126-4	4	1240	1260	1875	1900	34,4	26,0	15,0	54,0
7,8 / 124x126-5	5	1240	1260	1875	1900	42,8	34,5	24,0	67,3
6,3/124x170-3	3	1240	1700	1875	2340	31,5	24,0	14,0	50,7
8,4/124x170-4	4	1240	1700	1875	2340	42,0	31,5	18,0	67,2
10,5/124x170-5	5	1240	1700	1875	2340	52,0	42,0	27,0	83,7
8,0/124x214-3	3	1240	2140	1875	2780	38,0	30,5	18,0	63,3
10,6/124x214-4	4	1240	2140	1875	2780	50,5	38,0	23,0	84,0
13,3/124x214-5	5	1240	2140	1875	2780	63,0	51,0	32,0	104,7
9,6/124x258-3	3	1240	2580	1875	3220	44,5	36,5	21,0	75,9
12,8/124x258-4	4	1240	2580	1875	3220	58,5	44,0	28,0	100,8
16,0/124x258-5	5	1240	2580	1875	3220	73,5	59,0	37,5	125,7
8,0/156x170-3	3	1560	1700	2195	2340	36,5	29,0	18,0	59,7
10,6/156x170-4	4	1560	1700	2195	2340	48,5	36,5	22,0	79,2
13,3/156x170-5	5	1560	1700	2195	2340	60,5	49,0	31,0	98,7
10,0/156x214-3	3	1560	2140	2195	2780	44,5	36,5	21,0	75,0
13,5/156x214-4	4	1560	2140	2195	2780	58,5	44,0	28,0	99,6
16,7/156x214-5	5	1560	2140	2195	2780	73,0	59,0	37,5	124,2
12,0/156x258-3	3	1560	2580	2195	3220	52,0	44,0	25,0	90,3
16,0/156x258-4	4	1560	2580	2195	3220	69,0	52,0	33,0	120,0
20,1/156x258-5	5	1560	2580	2195	3220	86,0	69,5	44,0	149,7
9,4/186x170-3	3	1860	1700	2500	2340	38,5	30,5	20,0	62,7
12,5/186x170-4	4	1860	1700	2500	2340	50,5	38,0	25,0	83,2
15,8/186x170-5	5	1860	1700	2500	2340	63,0	51,0	32,5	103,7
12,0/186x214-3	3	1860	2140	2500	2780	46,5	38,5	24,0	78,9
16,0/186x214-4	4	1860	2140	2500	2780	61,5	46,5	33,0	104,8
19,9/186x214-5	5	1860	2140	2500	2780	77,0	62,0	39,0	130,7
14,0/186x258-3	3	1860	2580	2500	3220	54,5	47,0	29,0	95,1
19,0/186x258-4	4	1860	2580	2500	3220	72,5	54,5	39,0	126,4
24,0/186x258-5	5	1860	2580	2500	3220	90,0	73,0	46,0	157,7

	Camere	Dimensione utile camere		Dimensione ingombro		Potenza installata			
		Larghezza	Profondità	Larghezza	Profondità	Dimensionam. allacciamento elettrico	Con vaporiera ed economizzatore	Con computer gestione panificio	Super power con vaporiere (per dim. all. el.)
	n°	L mm	P mm	A mm	B mm	kW	kW	kW	kW
11,9/234x170-3	3	2340	1700	2980	2340	45,5	38,0	24,0	75,9
15,9/234x170-4	4	2340	1700	2980	2340	60,5	45,5	32,0	100,8
19,9/234x170-5	5	2340	1700	2980	2340	75,5	59,5	40,0	125,7
15,0/234x214-3	3	2340	2140	2980	2780	55,5	48,0	28,0	96,0
20,0/234x214-4	4	2340	2140	2980	2780	74,0	55,5	39,0	127,7
25,1/234x214-5	5	2340	2140	2980	2780	92,0	74,0	48,0	159,3
18,1/234x258-3	3	2340	2580	2980	3220	65,5	58,0	33,0	116,2
24,1/234x258-4	4	2340	2580	2980	3220	87,5	65,5	45,0	154,5
30,2/234x258-5	5	2340	2580	2980	3220	109,0	87,0	56,0	193,0
12,6/248x170-3	3	2480	1700	3125	2340	46,6	39,0	25,0	77,7
16,8/248x170-4	4	2480	1700	3125	2340	61,8	46,5	32,0	103,2
21,0/248x170-5	5	2480	1700	3125	2340	77,0	61,5	41,0	128,7
16,0/248x214-3	3	2480	2140	3125	2780	56,9	49,5	29,0	98,4
21,2/248x214-4	4	2480	2140	3125	2780	75,6	57,0	39,0	130,8
26,5/248x214-5	5	2480	2140	3125	2780	94,3	75,5	49,0	163,2
19,2/248x258-3	3	2480	2580	3125	3220	67,3	59,5	34,0	119,1
25,6/248x258-4	4	2480	2580	3125	3220	89,4	67,0	46,0	158,4
32,0/248x258-5	5	2480	2580	3125	3220	111,5	89,5	57,0	197,7