


ROTO CLASSIC



- Gruppo vaporizzatori con alimentazione automatica
- Cappa con aspiratore vapori
- Porta con doppio vetro
- Generatore di calore con resistenze corazzate alettate. (SE)
- Gruppo rotazione standard con frizione e gancio
(per ragioni ergonomiche è consigliato per carrelli con peso a pieno carico fino a 100 kg)
- Quadro elettrico con cavi prolungati per poterlo appendere alle pareti del forno
- Altezza carrelli 1815 mm

ARRIVO FORZA MOTRICE	400V/3N~/50
SCARICO FUMI	Ø 200
SCARICO VAPORE	Ø 150 (MOD 6080) Ø 250 *** (MOD 8095)

*** Diametro minimo tubazione = 200 mm

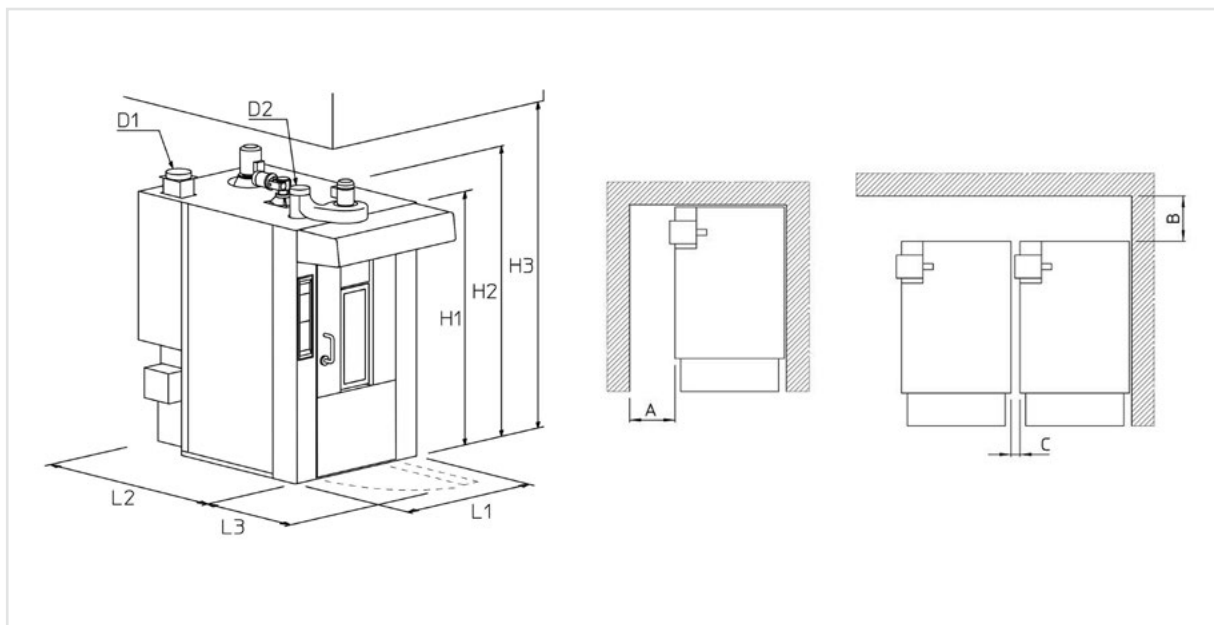

Tipo forno Oven		L1 mm	L2 mm	L3 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	A mm	B mm	C mm	Scarico fumi Fume exhaust D1 Ø mm	Scarico vapore Steam exhaust D2 Ø mm
6080	SC	1430	1930	860	2200	2550	2700	600	600	140*	200	150
	SE							1000	0	0**	-	150
8095	SC	1730	2225	1070	2300	2670	2820	600	600	50*	200	250 ***
	SE							1000	0	0**	-	250 ***

* Distanza minima con bruciatore Riello a gas (per facilitare la manutenzione si consiglia di aumentare la quota di almeno 100 mm)
Minimum distance with Riello gas burner (for easier maintenance we suggest to increase the distance at least 100 mm)

** Per eventuale sostituzione gruppo resistenze è necessario spostamento forno
To replace the electric elements group it is necessary to move the oven

*** Diametro minimo tubazione = 200 mm / Minimum diameter pipe = 200 mm

	Capacità padelle		Dim. padelle	Larghezza minima porta locale	Peso	Versione SC		Versione SE	
	n°	passo	mm	mm	kg	kW	kcal/h	standard	potenziata
ROTO CLASSIC 6080	15	105	600x800	500	1400 SC	2,0	60.000	50,4	58,5
	18	87	2x600x400		1350 SE				
ROTO CLASSIC 8095	15	105	600x990	800	1720 SC	3,0	70.000	55,3	65,8
	18	87	800x800 2 660x930 2 760x930		1670 SE				