


ROTO PELLET AVANT HR



- Bruciatore a pellet a fiamma orizzontale, coclea di carico e centralina (escluso serbatoio)
- Gruppo vaporizzatori modulare ad elementi in cascata dotati di sfere (grande quantità vapore)
- Alimentazione acqua automatica e tubi in acciaio inox.
- Cappa con aspiratore vapori maggiorato e cassetta raccogli grassi
- Porta con doppio vetro e doppia chiusura
- Presa USB frontale + pen drive
- Sistema scarico vapori automatico (Fast Air)
- Valvola scarico vapori di emergenza manuale
- Sistema raffreddamento rapido (rapid cooling)
- Accensione automatica
- Gruppo rotazione standard con frizione e gancio
(per ragioni ergonomiche è consigliato per carrelli con peso a pieno carico fino a 100 kg)
- Quadro elettrico con cavi prolungati per poterlo appendere alle pareti del forno
- Kit aiuto tiraggio
- Possibilità forno simmetrico (optional)(Escluso 80120)
- Predisposizione per gruppo sollevamento automatico a leve (optional) (Escluso 80120)
- Disponibile nelle versioni FLEX ENERGY 0.8H e HI CONTROL 0.20H in base alle ore di lavoro
- Scovolo in acciaio per pulizia tubi scambiatore
- Rivestimento in acciaio inox di serie

ARRIVO FORZA MOTRICE	400V/3N~/50
SCARICO FUMI	Ø 200
SCARICO VAPORE	Ø 250

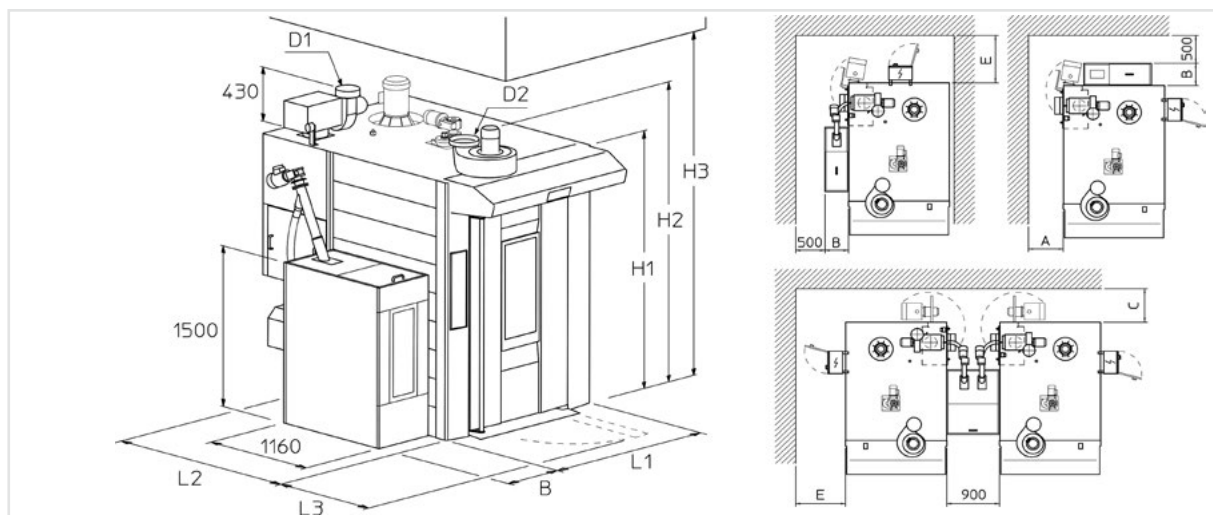

Tipo forno Oven	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	Scarico fumi Fume exhaust D1 Ø mm	Scarico vapori Steam exhaust D2 Ø mm	A mm	B mm		C mm	E mm
										Mod. standard	Mod. HC		
6080	1450	1980	910	2300	2670	2840	200	250 **	600	400	600	450	850
80100	1730	2270	1120	2400	2790	2980			600	400	600	550	850
80120	2000	2580	1120	2400	2790	2980			700	400	600	580	850

** Diametro min. tubazione = 200mm / Minimum diameter pipe = 200mm

	Capacità padelle		Dim. padelle	Larghezza minima porta locale	Peso	Versione SC	
	n°	passo	mm	mm	kg	kW	kcal/h
ROTO PELLET 6080	16	105	600x800	500	1450	3,5	60.000
	18	93	2x600x400				
ROTO PELLET 80100	16	105	600x800	840	1900	3,8	80.000
	18	93	2x600x400				
ROTO PELLET 80120	16	105	800x1200	800	2200	4,2	95.000
	18	93	2x600x800				