

SCOOTER 4060




- Rivestimento esterno completamente in acciaio inox
- Forno spedito in 2 elementi premontati (installazione rapida) o completamente montato (optional)
- Carrello a 9 piani non estraibile di serie (estraibile optional)
- Generatore di calore con resistenze corazzate (SE)
- Bruciatore ad aria soffziata da commercio a metano o GPL compreso negli ingombri del forno (SC) (optional)
- Sistema scarico vapori automatico FAST AIR
- Accensione automatica
- Frontalino/cappa senza aspiratore
- Porta con doppio vetro apribile fino a 160°
- N.3 lampade alogene facilmente sostituibili
- Quadro elettrico contenuto nel basamento (o cella) compreso negli ingombri del forno ad estrazione frontale
- Condensatore vapori integrato (optional) (vedi pag 95)
- Bruciatore o resistenze a destra (optional)
- Vaporiera con contalitri (optional)
- Basamento o cella di lievitazione su ruote

CELLA DI LIEVITAZIONE

- Resistenza corazzata termostata per il riscaldamento
- Vaschetta acqua resistenza per l'umidificazione
- Ventilazione interna per miglior distribuzione dell'aria
- Tastiera comandi digitale di serie
- Kit controllo umidità (optional)

ARRIVO FORZA MOTRICE	400/3N~/50 Scooter 230/1~/50 cella
ARRIVO ACQUA FREDDA	Diametro 1/2"
ARRIVO GAS	Diametro 1/2"
SCARICO FUMI	Diametro 120 mm
SCARICO VAPORE	Diametro 120 mm

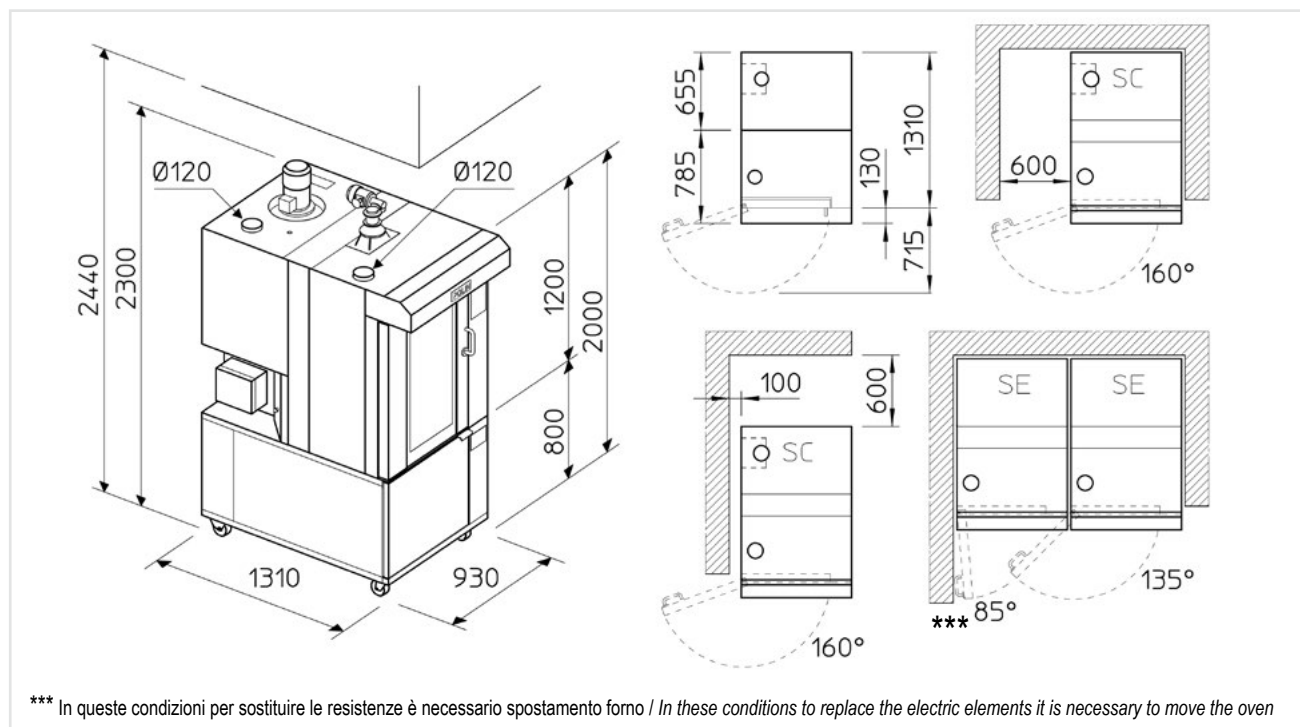

	Capacità padelle		Dimensione padelle	Larghezza minima porta	Peso	Potenza elettrica
	n°	passo	mm	mm	kg	kW
SCOOTER 4060/9 SC	9	90	400x600	800	300	1,4
SCOOTER 4060/9 SE	9	90	460x600	(930*)		1,2
CELL	14	80	400x600	670	80	-

* Ingombro forno montato (930x1440 H=2300 mm)

