

WIND

4060/5

4080/5

4666/5

6040/5

4060/10

4080/10

4666/10

4060/9




- Computer MULTIBAKE 100 programmi
- Accensione automatica settimanale
- Quadro elettrico estraibile dalla fronte per una facile manutenzione.
- Lampade alogene sulla porta sostituibili senza l'uso di utensili.
- Vaporizzatore a nebulizzazione d'acqua.
- Porta con doppio vetro.

CELLA DI LIEVITAZIONE

- Resistenza corazzata termostata per il riscaldamento.
- Vaschetta acqua con rubinetto a galleggiante e resistenza per l'umidificazione.
- Ventilazione interna per miglior distribuzione dell'aria.
- Piano di lavoro estraibile sulla fronte.
- Tastiera comandi elettromeccanica.

ARRIVO FORZA MOTRICE	400/3N~/50 Unico 230/1~/50 cella
ARRIVO ACQUA FREDDA	Diametro 3/8"
SCARICO ACQUA	Diametro 1/2"
SCARICO VAPORE	Diametro 80 mm

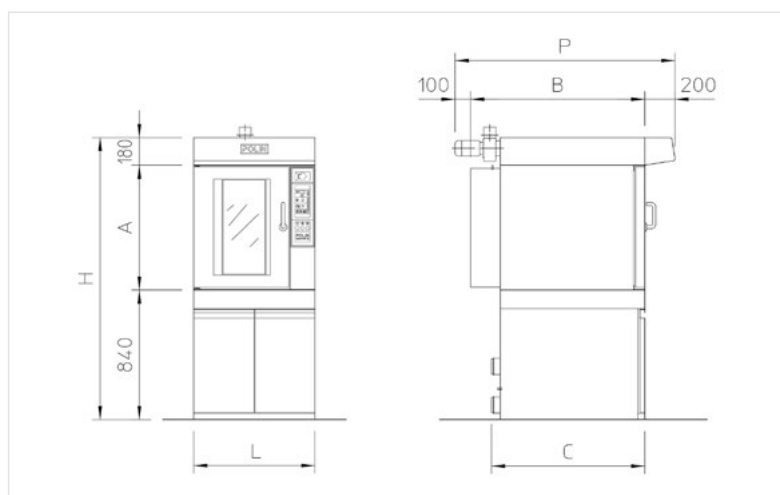

WIND	L	A	B	C	P	H
4060/5	780	540	1120	990	1420	1560
4080/5	780	540	1360	990	1660	1560
4666/5	840	540	1180	1050	1480	1560
6040/5	980	540	920	790	1220	1560
4060/10	780	1080	1120	990	1420	2100
4080/10	780	1080	1360	990	1660	2100
4666/10	840	1080	1180	1050	1480	2100
4060/9	840	1080	1180	1050	1480	2100

		Capacità padelle		Dimensione padelle	Larghezza minima porta	Peso	Potenza elettrica
		n°	passo	mm	mm	kg	kW
4060/5	OVEN CELLA	5	78	400x600	550	100	6,5
		16	80	400x600	790	70	2,0
4080/5	FORNO CELLA	5	78	400x800	550	120	8,5
		8	80	400x800	790	70	2,0
4666/5	FORNO CELLA	5	78	400x600 460x660	550	120	8,5
		16	80	400x600 460x660	850	70	2,0
6040/5	FORNO CELLA	5	78	600x400	550	100	8,5
		14	88	600x400	800	75	2,0
4060/10	FORNO CELLA	10	89	400x600	790	180	13,0
		16	80	400x600	790	70	2,0
4080/10	FORNO CELLA	10	89	400x800	790	200	17,0
		8	80	400x800	790	70	2,0
4666/10	FORNO CELLA	10	89	400x600 460x660	850	200	17,0
		16	80	400x600 460x660	850	70	2,0
4060/9	FORNO CELLA	9	89	400x600	850	200	13,0
		16	80	400x600	850	70	2,0